

EventAgent

Stand: Juni 2006

Simons  Voss
technologies

EventAgent

Seite 2

Dieses Zusatzprogramm bietet Ihnen die Möglichkeit, Ereignisse an den Schließungen online zu überwachen.

Voraussetzungen für die Installation des EventAgent:

- ? Betriebssystem Windows-NT/2000
 - ? Hauptspeicher 64 MB
 - ? Der Rechner muss im internen Windows-NT Netzwerk eingebunden sein
- ☞ Die Software muss von Ihrem System-Administrator installiert werden.

Legen Sie die SimonsVoss-CD ein. Wählen Sie im Windows-Explorer das CD-ROM Laufwerk an und klicken Sie auf **Software** → **EventAgent** → **German** → **Setup.exe**. Folgen Sie den Anweisungen des Setups. Starten Sie nach Beendigung der Installation Ihren Rechner neu.

Sie können das Programm u.a. in der **Taskleiste** von Windows starten. Betätigen Sie dazu **Start** → **Programme** → **EventAgent**.

Beachten Sie bitte, dass nur Meldungen angezeigt werden, die vorher im Ereignismanager als Netzwerknachricht konfiguriert worden sind.



Beim Eingang einer neuen Nachricht erhalten Sie die Meldung **Neue Nachricht**. Haben Sie die Nachricht gelesen, setzen Sie einen Haken vor **Gelesen** und die Meldung erlischt. Das gleiche gilt, wenn Sie den Button **Alle Gelesen** betätigen. Die Nachrichten bleiben allerdings im Speicher erhalten und sind stets wieder abrufbar. Die Anzahl der gespeicherten Nachrichten stellen Sie unter **Optionen** ein.

EventAgent

Seite 3

Über das Navigationsfenster können Sie zu den eingegangenen Nachrichten wechseln.

The screenshot shows the main window of the EventAgent application. At the top, there is a menu bar with 'Datei'. Below it, several input fields are visible: 'Nachricht:' containing 'Herr Dr. Müller öffnete die Tür', 'Schließung:' containing 'Haupteingang', 'Schließanlage:' containing 'Testanlage Ereignismanager', and 'Uhrzeit, Datum:' containing '10:58:00 2000.11.29'. A checkbox labeled 'Gelesen' is present but unchecked. A prominent yellow box with the text 'Neue Nachricht' is overlaid on the interface. Below these fields is a section titled 'Nachrichten navigieren' which includes two spinners for 'Aktuelle Nachricht' and 'Nachrichten insgesamt', both set to '15'. Navigation buttons include 'Erste', 'Vorherige <<', 'Nächste >>', and 'Letzte'. At the bottom of the window are buttons for 'Beenden', 'Monitor', 'Optionen', and 'Alle gelesen'.

- **Optionen**

Hier können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- ? **Beep-Signal für neue Nachricht**
Signalton bei Nachrichteneingang.
- ? **EventAgent aktivieren bei einer neuen Nachricht**
Haben Sie das Fenster minimiert (Taskleiste), wird es bei Eingang einer neuen Nachricht wieder eingeblendet.
- ? **Maximale Anzahl der Nachrichten**
Es können zwischen 100 und 5000 Nachrichten angezeigt werden.

The screenshot shows the 'Optionen' dialog box. It contains two checked checkboxes: 'Beep-Signal für neue Nachricht' and 'EventAgent aktivieren bei einer neuen Nachricht'. Below these is a label 'Maximale Anzahl der Nachrichten:' followed by a text input field containing the value '500'. At the bottom are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.


Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **OK**.

EventAgent

Seite 4

- **Monitor**

Eine Auswertung der Meldungen erhalten Sie im **Monitor**.

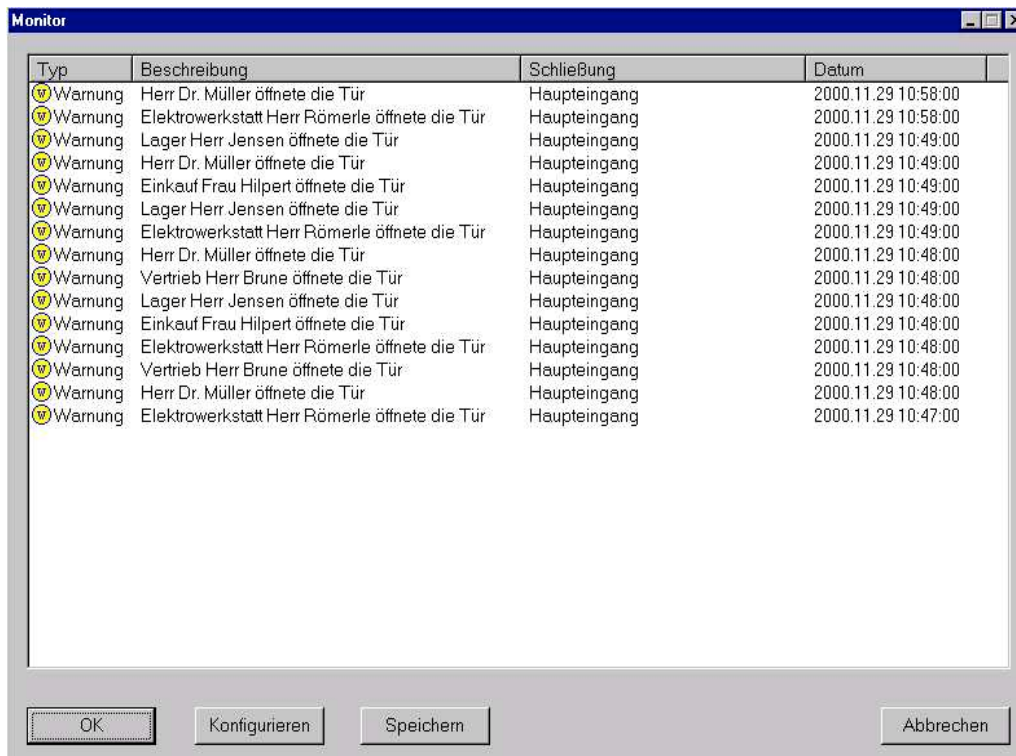


The screenshot shows the 'Monitor' window with a table of events. The table has four columns: 'Typ', 'Beschreibung', 'Schließung', and 'Datum'. Each row represents a door opening event with a warning icon in the 'Typ' column.

Typ	Beschreibung	Schließung	Datum
Warnung	Herr Dr. Müller öffnete die Tür	Haupteingang	2000.11.29 10:58:00
Warnung	Elektrowerkstatt Herr Römerle öffnete die Tür	Haupteingang	2000.11.29 10:58:00
Warnung	Lager Herr Jensen öffnete die Tür	Haupteingang	2000.11.29 10:49:00
Warnung	Herr Dr. Müller öffnete die Tür	Haupteingang	2000.11.29 10:49:00
Warnung	Einkauf Frau Hilpert öffnete die Tür	Haupteingang	2000.11.29 10:49:00
Warnung	Lager Herr Jensen öffnete die Tür	Haupteingang	2000.11.29 10:49:00
Warnung	Elektrowerkstatt Herr Römerle öffnete die Tür	Haupteingang	2000.11.29 10:49:00
Warnung	Herr Dr. Müller öffnete die Tür	Haupteingang	2000.11.29 10:48:00
Warnung	Vertrieb Herr Brune öffnete die Tür	Haupteingang	2000.11.29 10:48:00
Warnung	Lager Herr Jensen öffnete die Tür	Haupteingang	2000.11.29 10:48:00
Warnung	Einkauf Frau Hilpert öffnete die Tür	Haupteingang	2000.11.29 10:48:00
Warnung	Elektrowerkstatt Herr Römerle öffnete die Tür	Haupteingang	2000.11.29 10:48:00
Warnung	Vertrieb Herr Brune öffnete die Tür	Haupteingang	2000.11.29 10:48:00
Warnung	Herr Dr. Müller öffnete die Tür	Haupteingang	2000.11.29 10:48:00
Warnung	Elektrowerkstatt Herr Römerle öffnete die Tür	Haupteingang	2000.11.29 10:47:00

- **Konfiguration**

Hier steht eine Filtermaske zur Verfügung:

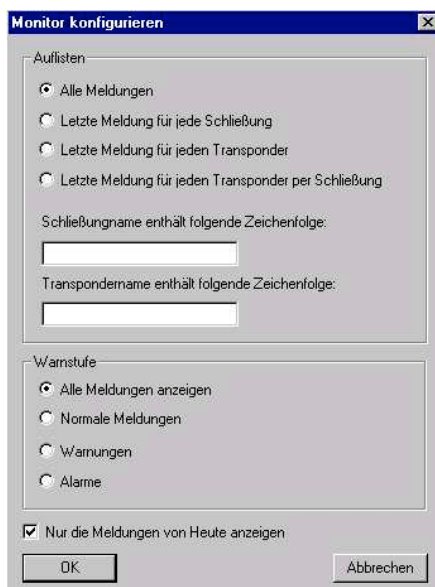

The 'Monitor konfigurieren' dialog box contains the following settings:

- Auflisten:**
 - Alle Meldungen
 - Letzte Meldung für jede Schließung
 - Letzte Meldung für jeden Transponder
 - Letzte Meldung für jeden Transponder per Schließung
- Schließungsname enthält folgende Zeichenfolge:
- Transpondernamen enthält folgende Zeichenfolge:
- Warnstufe:**
 - Alle Meldungen anzeigen
 - Normale Meldungen
 - Warnungen
 - Alarmer
- Nur die Meldungen von Heute anzeigen

Buttons: OK, Abbrechen

- **Auflisten**

Alle Meldungen

Alle Meldungen werden angezeigt.

Letzte Meldung für jede Schließung

Beispiel: Haben Sie Ihre Türen mit Reedkontakten ausgestattet, können Sie sich anzeigen lassen, ob die Türen offen stehen oder geschlossen sind.

Letzte Meldung für jeden Transponder

Beispiel: Sie haben zwei Steuereinheiten im Gebäude installiert. An einer Steuereinheit melden sich die Mitarbeiter morgens an, bei der anderen melden sie sich ab. Sie können nun den aktuellen Status abfragen und erkennen, ob der Mitarbeiter im Hause an- oder abwesend ist.

Letzte Meldung für jeden Transponder per Schließung

Beispiel: Bleiben wir beim letzten Beispiel. Mit dieser Funktion können Sie nun erkennen, wie lange der Mitarbeiter im Hause anwesend war.

Diese Meldungen können Sie zusätzlich so filtern, dass nur bestimmte Schließungen und/oder Transponder angezeigt werden. Geben Sie die Zeichenfolge ein, nach der Sie filtern möchten.

☺ Die Software unterscheidet dabei zwischen Groß- und Kleinschreibung.

Beispiel:

Eingabe des Schließungsnamens:	gang
Anzeigt werden:	Haupteingang
	Eingang Nord
	Eingangstür Werkstatt

- **Warnstufen**

Im Ereignismanager erhält jedes Ereignis eine Warnstufe. Sie können sich alle Meldungen anzeigen lassen, oder nur bestimmte, wie normale Meldungen, Warnungen oder Alarmer.

Nur Meldungen von Heute anzeigen

Deaktivieren Sie dieses Fenster, wenn ein Rückblick auf vorherige Tage erwünscht ist.

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **OK**.